

Návod k použití pouzder Aquapac...

VĚNUJTE PROSÍM NĚKOLIK MINUT PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ K POUŽÍVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ


VODOTĚSNÉHO POUZDRA AQUAPAC.

Upozornění

Záruka poskytovaná výrobcem pokrývá pouze produkty Aquapac, nikoliv předměty vložené do těchto pouzder. Doporučujeme pojistit si obsah samostatně.

Otevírání a zavírání Aquaclipu

Aquaclip - patentovaný uzavírací systém - je používán na pouzdrech Aquapac od roku 1996. Systém byl testován na vodotěsnost dle Britských standardů a obdržel označení *Millennium Product*. Při správném uzavření zajišťuje pouzdro vzduchotěsnost, prachu-vzdornost a 100% vodotěsnost až **do hloubky 5m** pod vodní hladinou.

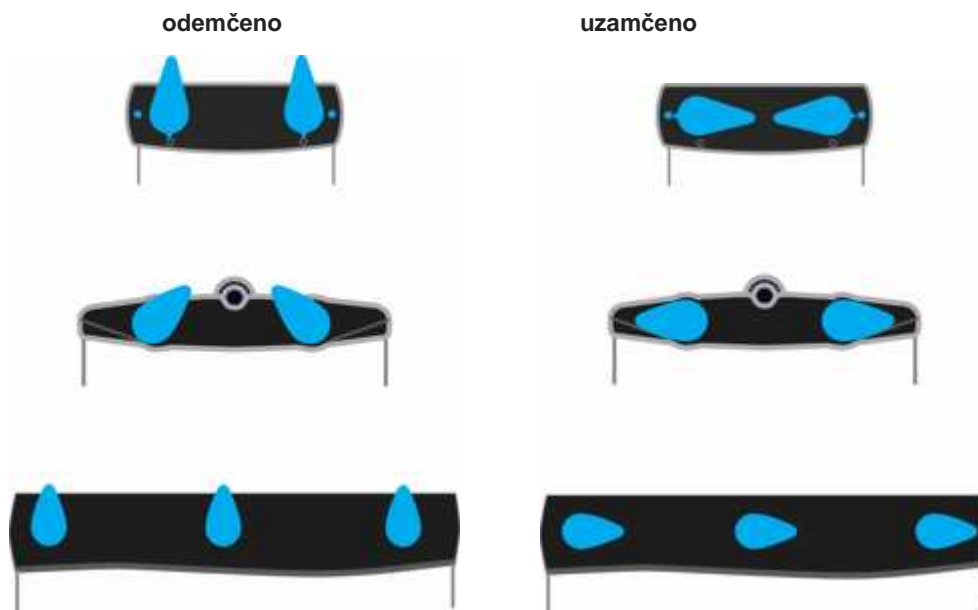

Zavírání pouzdra

Zkontrolujte malé černé držáky umístěné ve vnitřní straně čelistí, vždy musí být správně upevněné a usazené souměrně s čelistmi pouzdra. Dojde-li k vypadnutí držáku, opatrně jej opět zatlačte do správné pozice. Pro správné utěsnění pouzdra musí být všechny páčky zaklapnuty ve vodorovné poloze (viz obrázek výše). Vždy se ujistěte, že čelisti na sebe správně doléhají a nezůstal mezi nimi skřípnutý žádný předmět nebo nečistota. Uvědomte si, že i malé zrnko písku může způsobit ztrátu vodotěsnosti. Všechny páčky musí být vždy zaklapnuty až na doraz. Pokud jdou páčky zajistit ztěžka, je to signál, že mezi čelistmi může být nepatřičný předmět. V takovém případě pouzdro znovu otevřete a pečlivě zkontrolujte prostor těsnění.



Nafukovací lodě Zodiac Bombard a Sevylor
Prodej lodních motorů
Tohatsu, Evinrude, Parsun
Lodní příslušenství

Ing. Eduard Sýkora

Dražkovice 57
53 333 Pardubice

Otevírání pouzdra

Nikdy neotevírejte pouzdro na hladině nebo pod vodou. Pamatujte, že při otevření mokrého pouzdra vnikne voda z vnitřku čelistí do prostoru pouzdra, což při následném uzavření bez vysušení může vézt ke kondenzaci vlhkosti uvnitř pouzdra. Před otevřením mokrého pouzdra vytřepajte vodu z prostoru čelistí a před uzavřením těsnící prostor vysušte.

Bublínkový test

Před každým použitím Vašeho pouzdra v mokřím prostředí se přesvědčte, že je v perfektním stavu, dobře uzavřené a vodotěsné. Vložte dovnitř bezcenný předmět, pouzdro řádně uzavřete a ponořte do nádoby s vodou nebo pod hladinu. Pouzdro zmáčkněte přiměřenou silou a pod vodou otočte. Z Aquaclipu může uniknout několik bublinek, což je v pořádku (bublínky unikají z okolí páček a záhybů). Pokud se však objeví proud bublinek, pouzdro je pravděpodobně vadné.

Péče o pouzdro

Pětiletá záruka výrobce se vztahuje pouze na výrobní nebo materiálové vady. Pokud na pouzdře objevíte viditelnou vadu nebo při bublínkovém testu zjistíte netěsnost, kontaktujte naši firmu. Záruka však nechrání před poškozením vložených předmětů při nedodržení návodu k obsluze, při poškození pouzdra ostrými předměty nebo při nedostatečném uzavření těsnících čelistí.

Zkontrolujte opticky před každým použitím stav pouzdra - zda na něm není viditelné poškození. Pokud budete pouzdro používat na hladině nebo pod vodou, vždy použijte bublínkový test. Pouzdro omývejte v mýdlové vodě a opláchněte proudem čisté vody, zejména po používání v chlorované nebo slané vodě a kontaktu s opalovacími přípravky. Pouzdro ukládejte suché. Nepoužívejte chemická rozpouštědla, alkohol ani podobné čisticí prostředky.

Extrémní teploty

Měkké části pouzdra jsou funkční a ohebné při teplotách vzduchu od -40°C to +60°C a ve vodě do maximální teploty +40°C.

Za horkého počasí

Nenechávejte pouzdro ležet na přímém slunci. I když je materiál pouzdra odolný proti UV záření (to znamená, že nedojde ke změně barvy a poškození plastových dílů pouzdra následkem slunečního záření), nemůže pouzdro zajistit tutéž ochranu před slunečním zářením a horkem pro vložené předměty.

Za vlhka

Některá pouzdra jsou vybavena sáčkem se *silikagelem* k absorbování vlhkosti (v textu používáme také cizí výraz *desikant*). Doporučujeme sáček vložit do pouzdra vždy, když se pohybujete ve vlhkém prostředí. Zabráníte tak kondenzaci vodních par na vnitřní straně pouzdra nebo ve vložených předmětech. Pokud dojde k orosení nebo zvlhčení vnitřku pouzdra, doporučuje se pro vysušení použít přiložený sáček s křemičitým gelem (*silikagel*). Náhradní sáčky lze zakoupit u naší firmy

Pozor na horké koupele!

Okolo teploty +40 °C dochází k m ěknutí pouzdra. Při ponoření ve velmi horké vodě může dojít k narušení vodotěsnosti pouzdra. Buďte velmi opatrní při používání pouzdra v páře, sauně nebo horkých koupelích.

V chladu

Všechna Aquapac pouzdra jsou bezproblémově použitelná do -40 °C. Pouzdra neobsahují PVC.

MP3 Player pouzdro

Před připojením konektoru Vašich sluchátek do výstupního konektoru pouzdra zkontrolujte, zda jsou obě propojovací místa čistá a suchá. Vyvarujte se nošení a tahání pouzdra za výstupní část s konektorem.

Pouzdra pro fotoaparáty

Pouzdra Aquapac určená pro fotoaparáty a videokamery mají průhledovou část před objektivem, která je vyrobena z opticky čirého materiálu zvaného *LenzFlex*. S touto částí zacházejte tak opatrně jako s Vaším fotoaparátem. Chraňte jí před poškrábáním a nepřekládejte pouzdro v místě průhledu. Přístroj v pouzdře natočte tak, aby směřoval objektivem proti čelní čiré stěně. Přístroj usadte tak, aby se Vám pohodlně držel a ovládal přes pouzdro. Zároveň chraňte objektiv při vysunutí před narážením do čelní stěny.

Pouzdra Mini a Compact Camera

Můžete fotografovat přes čelní nebo zadní stěnu, obě jsou vyrobeny z materiálu *LenzFlex*. Pro snazší ovládání spoušti doporučujeme fotoaparát vkládat tak, aby tlačítko bylo na vzdálenější straně od zavíracích čelistí. Barevný materiál je tenčí a umožňuje obsluhovat vložený přístroj lehčeji.

Tipy na dobré fotografie a návod pro focení pod vodou naleznete na zvláštní stránce.

Varování

Produkty Aquapac nepatří mezi hračky! Mohou obsahovat drobné součástky, které by mohly způsobit nebezpečí udušení dítěte! Chraňte před dětmi!